


## AM-22

**AM - 22 2 adriges Abgeschirmtes Montagekabel mit XLPE Abschirmung**  
 2-adrig abgeschirmt - Innenleiter und Abschirmung Kupferverzinnte  
 Litzen - einfache Verarbeitung - Extra Erdlitze. Außenmantel durchmesse 2,6 mm  
 Außenmantel. Farbe Außenmantel: Grau

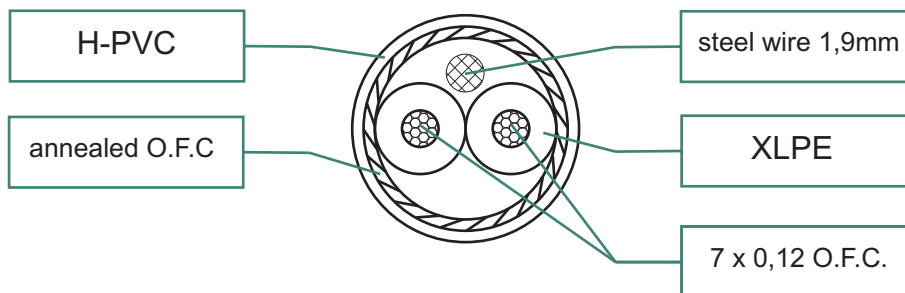

Conductor	conductor material	conductor diameter	material insulation	thickness insulation	colour insulation	conductor shield	filler	total shield	total diameter	colour outer jacket	conductor resist. Ohm /km	min. insul. Resist. M Ohm /km	nom. capacit. (1 kHz/ pF/m)	nom. attenuation 10 mHz/km
2	O.F.C copper 7x 0,12	Ø0,36 mm 0,08mm <sup>2</sup>	XLPE	0,27 mm	white + blue	annealed O.F.C.	X	X	+/- Ø2,6mm	grey	230	500	130	