


## MGK-16

### MGK -16 High End O.F.C. - Analog / Digital Kabel

niedrige Kapazität - niedrige Gleichstromwiderstand - niedrige Selbstinduktion Optimale Abschirmung gegen Störeinflüsse durch Carbon und O.F.C. Kupfer-geflochtener verzinnter Schirm -für sowohl hoch- als auch niederohmige Verbindungen - Störabwehr -,durchmesse 6 mm Außenmantel - Farbe Außenmantel: Transparent.

**Double screened**

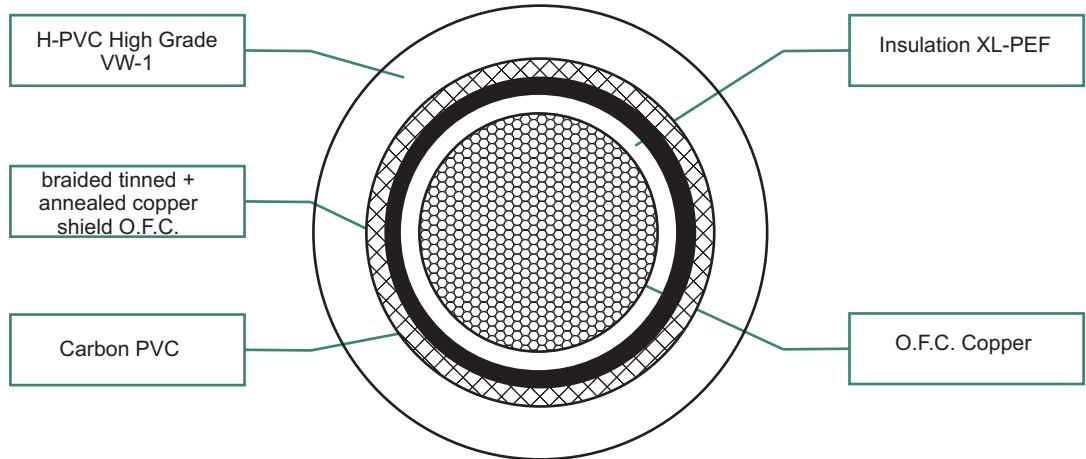

Conductor	conductor material	conductor diameter	material insulation	thickness insulation	colour insulation	conductor shield	filler	total shield	total diameter	colour outer jacket	conductor resist. Ohm /km	min. insol. Resist. M Ohm /km	nom. capacit. (1 kHz/ pF/m)	characteristic impedance 10 mHz/KM
1	O.F.C copper 50 x 0,08	∅ 0,65mm 0,25mm <sup>2</sup>	XLPEF	1,28mm	white	see total shield	X	Carbon PVC + braided tinned and annealed OFC Copper	+/- ∅6,0mm	transparent thickness 0,9mm	54	5	57	X