


SK-126

SKR -126 Signal und Steuerkabel (Ölbeständig)

12 Innenleiter - einzeln isoliert - jeden Innenleiter um Tetron Faser gewandelt - Alle Innenleiter sind einzeln Farbcodiert - Papierumwicklung zwischen Innenleiter und Außenmantel - durchmesse 6 mm flexibler Außenmantel - Farbe Außenmantel:Grau.

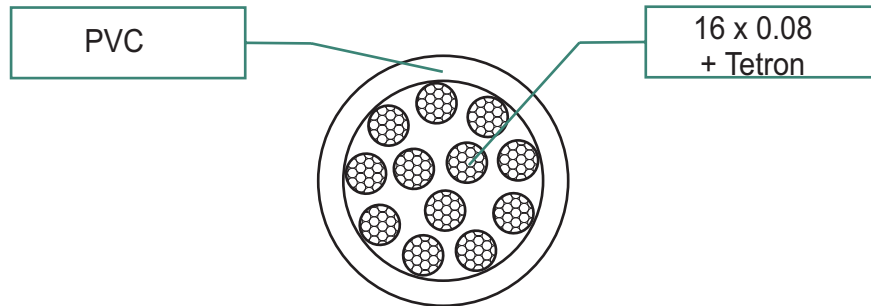

Construction Characteristics						Electrical Characteristics					
Outer Jacket		Screen	Taping	Filler	Isolation Conductor	Conductor	Capacitance pF/m	Conductor Resistance (20 °C) Ω/Km	Screen Resistance (20 °C) Ω/Km	Isolation Resistance (20 °C) MΩ/Km	Inductance (μ H / m)
Diam. (Mm)	Color										
6.0	Grey		Paper			16 x 0.08 + Tetron				>10	0,8